


O.C.M.
Plugs

O.C.M. ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER





***“Elektrikli ev aletleri üretiminde
başlangıç noktanız”***

O.C.M-01 S Avrupa Fiş Karkası

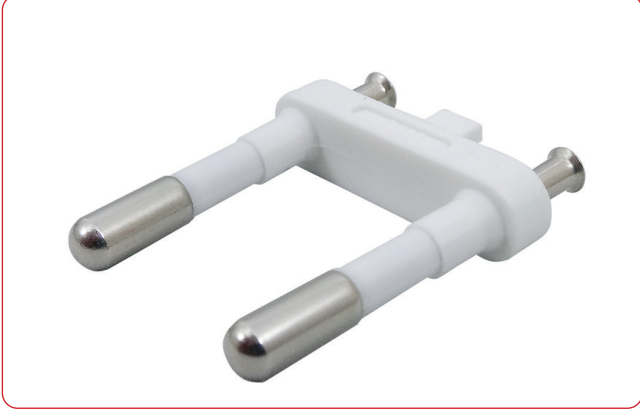


Akım / Voltaj	: 2.5A 250V
Pin Tipi	: Dolu Pin
Hammadde	: % 30 cam elyaflı plastik PBT antrasit, yanmaz.
Standart	: ROHS , TÜVRheinland
Ambalaj	: 3000 Ad./Kutu
Renk	: Beyaz

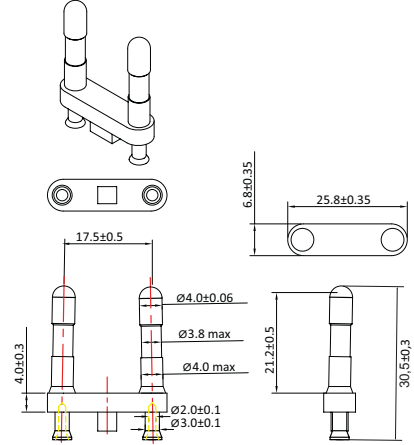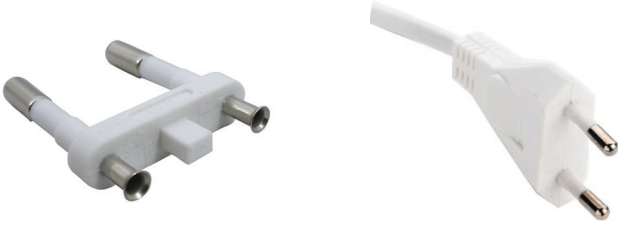


O.C.M-03 S Avrupa Fiş Karkası




Akım / Voltaj	: 10A 250V
Pin Tipi	: Dolu Pin
Hammadde	: % 30 cam elyaflı plastik PBT antrasit, yanmaz.
Standart	: ROHS , TÜVRheinland
Ambalaj	: 1600 Ad./Kutu
Renk	: Siyah

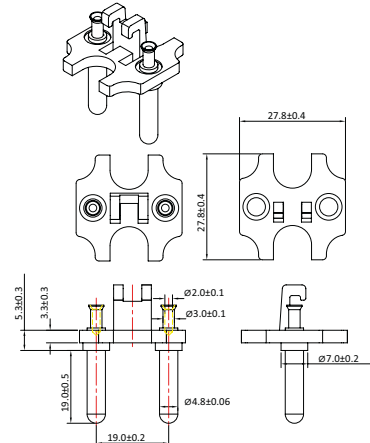

Renk : Siyah

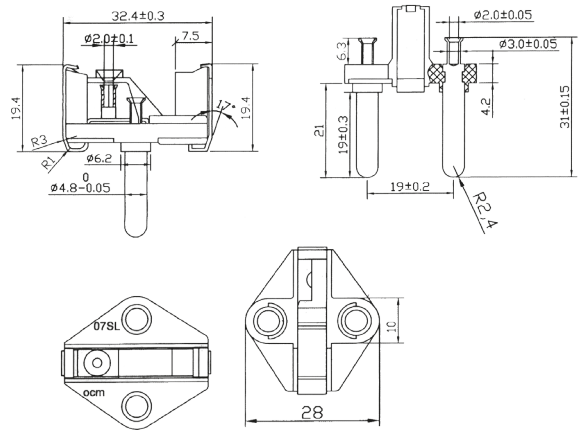


Renk : Siyah

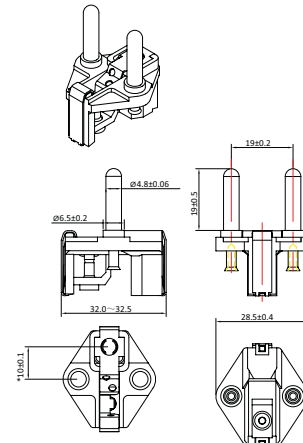

OCM-09 S İngiliz Fiş Karkası




Akım / Voltaj : 13A 250V Sigortalı
Pin Tipi : Dolu Pin Üç Pinli
Hammadde : % 30 cam elyafı plastik PBT antrasit, yanmaz.
Standart : ROHS
Ambalaj : 500 Ad./Kutu
Renk : Siyah

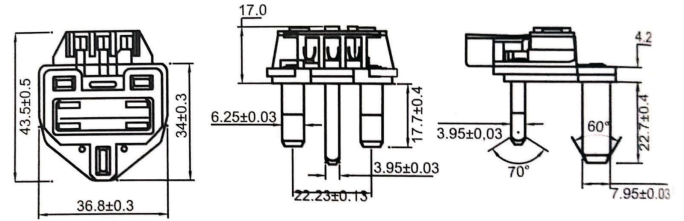

OCM-09 ST İngiliz Fiş Karkası Topraksız



Akım / Voltaj : 13A 250V Sigortalı
Pin Tipi : Dolu Pin İki Pinli
Hammadde : % 30 cam elyafı plastik PBT antrasit, yanmaz.
Standart : ROHS
Ambalaj : 500 Ad./Kutu
Renk : Siyah

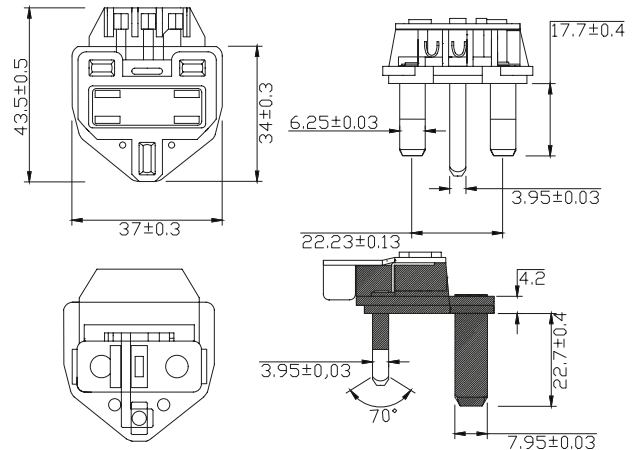

OCM-11 S Güney Afrika Fiş Karkası



Akım / Voltaj : 16A 250V


Pin Tipi : Dolu Pin Üç Pinli

Hammadde : % 30 cam elyafı plastik PBT antrasit, yanmaz.

Standart : Glow Wire

Ambalaj : 500 Ad./Kutu

Renk : Beyaz

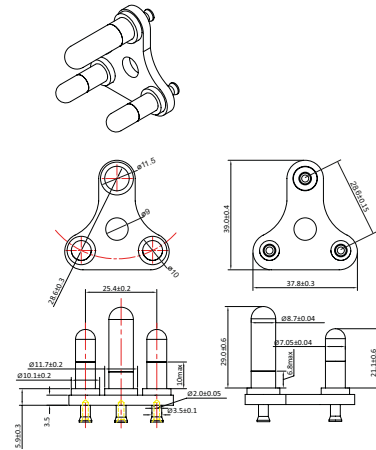

OCM-11 ST Güney Afrika Fiş Karkası Topraksız



Akım / Voltaj : 16A 250V



Pin Tipi : Dolu Pin İki Pinli

Hammadde : % 30 cam elyafı plastik PBT antrasit, yanmaz.


Standart : Glow Wire

Ambalaj : 500 Ad./Kutu

Renk : Siyah

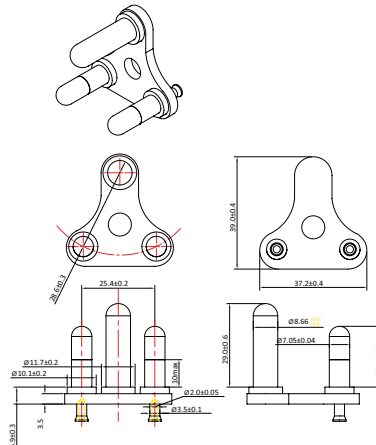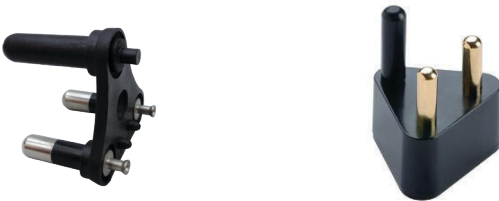

OCM-12 ST Amerikan Fiş Karkası Topraksız

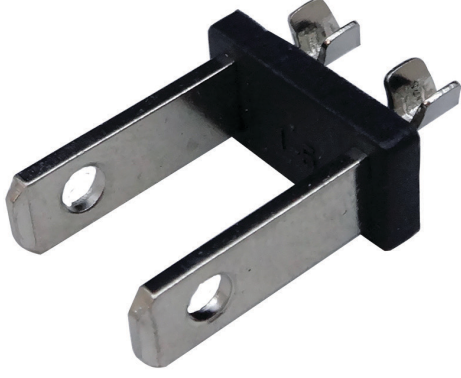

Akım / Voltaj : 16A 110V


Pin Tipi : Dolu Pin İki Pinli

Hammadde : % 30 cam elyafı plastik PBT antrasit, yanmaz.

Standart : ROHS

Ambalaj : 500 Ad./Kutu

Renk : Siyah

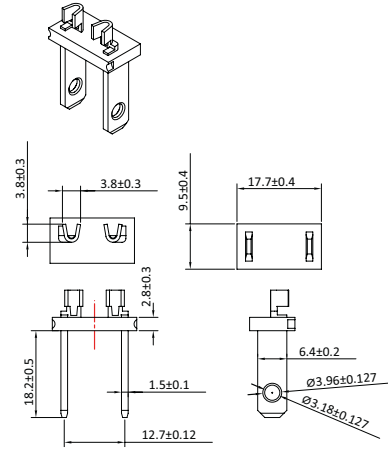

OCM-14 S İsrail Fiş Karkası



Akım / Voltaj : 16A 230V



Pin Tipi : Dolu Pin

Hammadde : % 30 cam elyafı plastik PBT antrasit, yanmaz.

Standart : -

Ambalaj : 1200 Ad./Kutu

Renk : Siyah

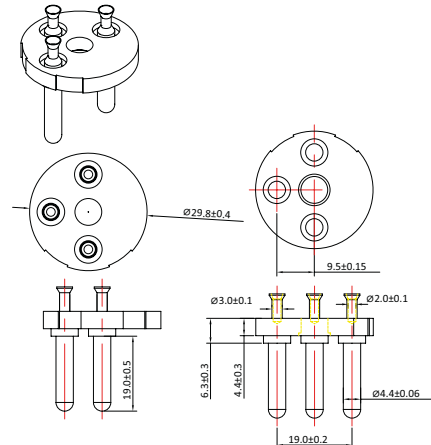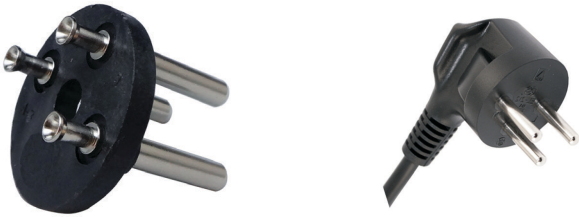

OCM-15 S 4 (4,0 mm) Brezilya Fiş Karkası



Akım / Voltaj : 10A 220V


Pin Tipi : Dolu Pin

Hammadde : % 30 cam elyafı plastik PBT antrasit, yanmaz.

Standart : -

Ambalaj : 2000 Ad./Kutu

Renk : Siyah

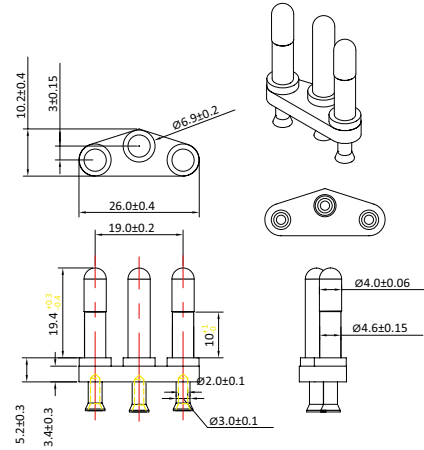

OCM-15 S 4,8 (4,8 mm) Brezilya Fiş Karkası



Akım / Voltaj : 10A 220V


Pin Tipi : Dolu Pin

Hammadde : % 30 cam elyafı plastik PBT antrasit, yanmaz.

Standart : -

Ambalaj : 2000 Ad./Kutu

Renk : Siyah

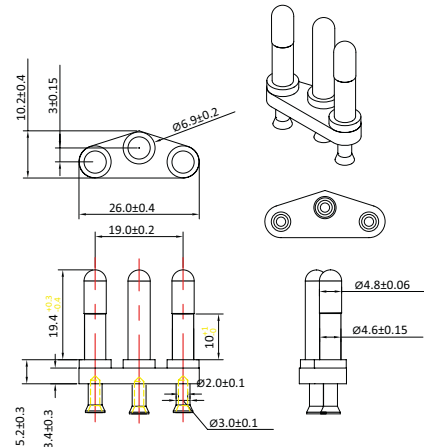

OCM-16 S İsviçre Fiş Karkası



Akım / Voltaj : 10A 230V


Pin Tipi : Dolu Pin

Hammadde : % 30 cam elyafı plastik PBT antrasit, yanmaz.


Standart : -

Ambalaj : 2000 Ad./Kutu

Renk : Siyah

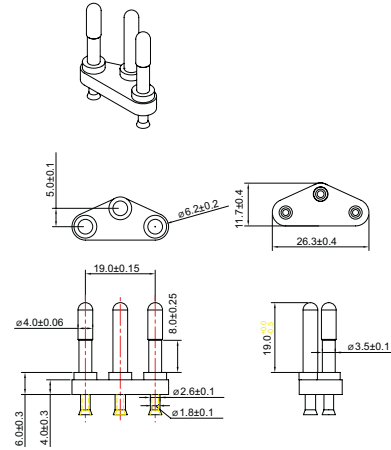

OCM-17 S Arjantin Fiş Karkası

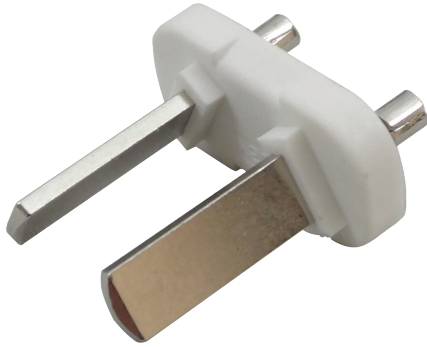

Akım / Voltaj : 10A 230V


Pin Tipi : Dolu Pin

Hammadde : % 30 cam elyafı plastik PBT antrasit, yanmaz.


Standart : -

Ambalaj : 2000 Ad./Kutu

Renk : Beyaz

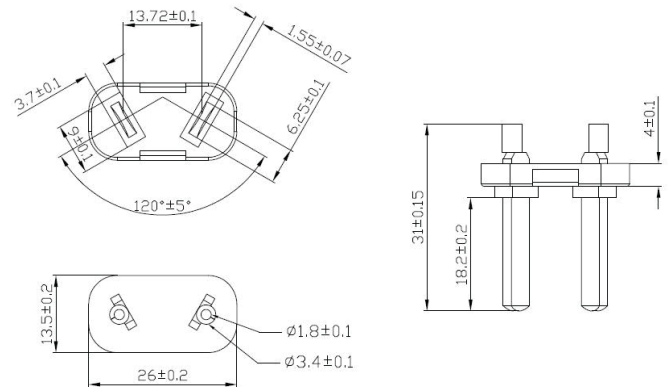

OCM-18 S Arjantin Fiş Karkası



Akım / Voltaj : 10A 230V


Pin Tipi : Dolu Pin

Hammadde : % 30 cam elyafı plastik PBT antrasit, yanmaz.

Standart : -

Ambalaj : 2000 Ad./Kutu

Renk : Siyah

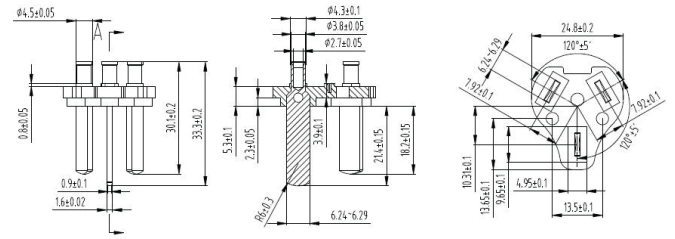

OCM-01 H Avrupa Fiş Karkası



Akım / Voltaj : 2.5A 250V



Pin Tipi : Boş Pin

Hammadde : % 30 cam elyaflı plastik PBT antrasit, yanmaz.


Standart : ROHS

Ambalaj : 3000 Ad./Kutu

Renk : Beyaz

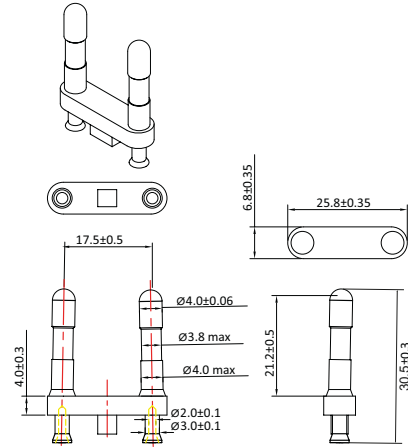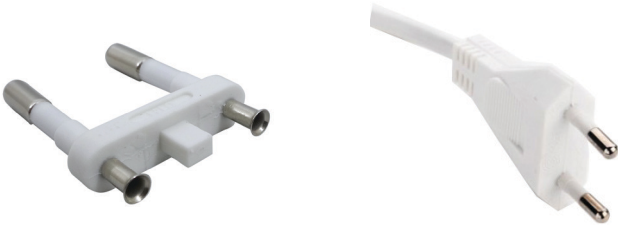

OCM-01 HX Avrupa Fiş Karkası

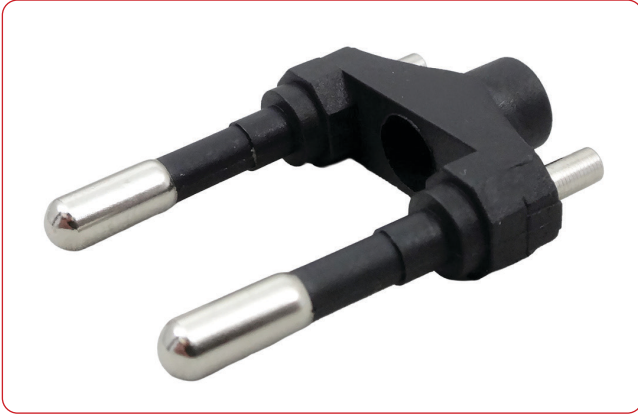

Akım / Voltaj : 2.5A 250V

Pin Tipi : Boş Pin

Hammadde : % 30 cam elyaflı plastik PBT antrasit, yanmaz.

Standart : -

Ambalaj : 3000 Ad./Kutu

Renk : Siyah



OCM-03 H Avrupa Fiş Karkası



Akım / Voltaj : 10A 250V


Pin Tipi : Boş Pin

Hammadde : % 30 cam elyafı plastik PBT antrasit, yanmaz.

Standart : ROHS , TÜVRheinland

Ambalaj : 1600 Ad./Kutu

Renk : Siyah

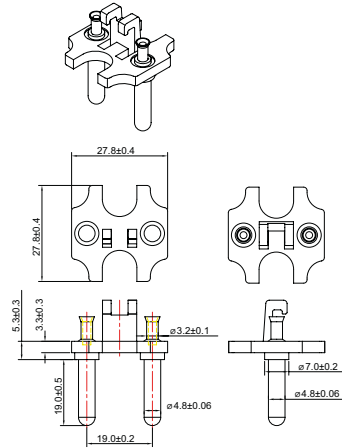

OCM-07 HL Avrupa Fiş Karkası



Akım / Voltaj : 16A 250V


Pin Tipi : Boş Pin

Hammadde : % 30 cam elyafı plastik PBT antrasit, yanmaz.


Standart : ROHS , TÜVRheinland

Ambalaj : 1000 Ad./Kutu


Renk : Siyah

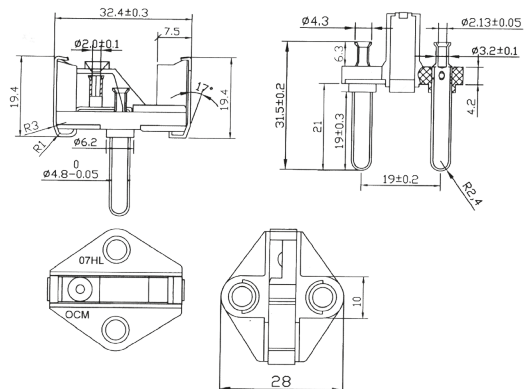

Renk : Siyah

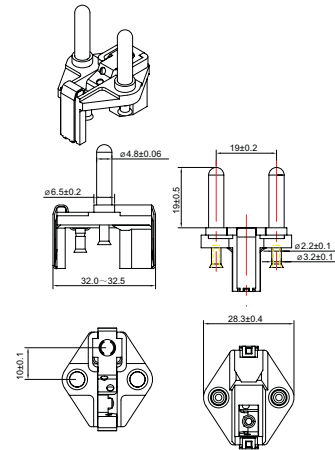

Renk : Beyaz

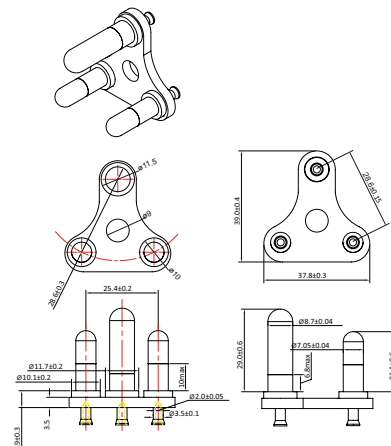

OCM-11 HT Güney Afrika Fiş Karkası Topraksız



Akım / Voltaj : 16A 250V



Pin Tipi : Boş Pin İki Pinli

Hammadde : % 30 cam elyafı plastik PBT antrasit, yanmaz.


Standart : Glow Wire

Ambalaj : 500 Ad./Kutu

Renk : Siyah

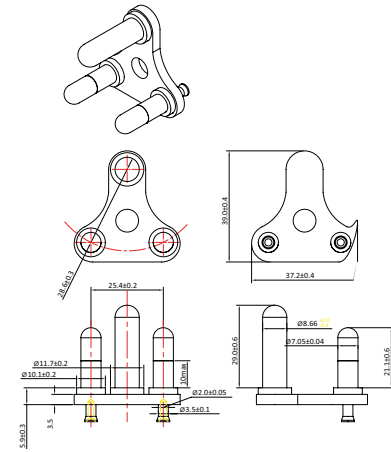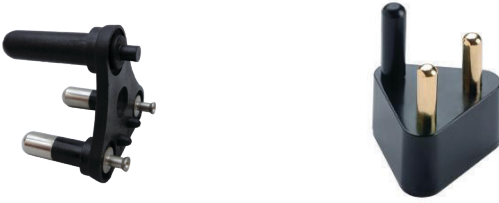

OCM-12 H Amerikan Fiş Karkası Topraksız

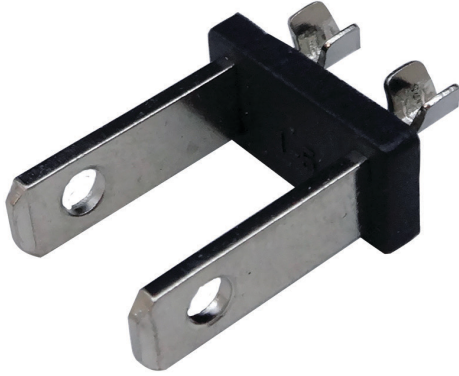

Akım / Voltaj : 16A 110V


Pin Tipi : Boş Pin

Hammadde : % 30 cam elyafı plastik PBT antrasit, yanmaz.

Standart : ROHS

Ambalaj : 500 Ad./Kutu


Renk : Siyah

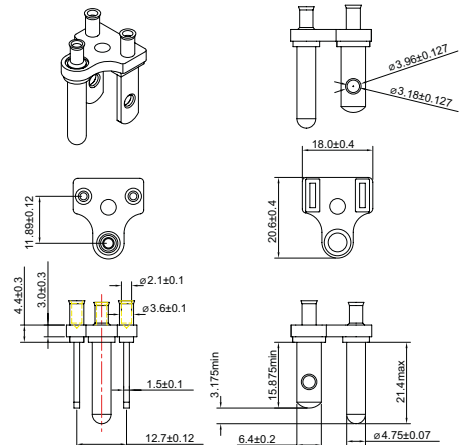

OCM-15 H 4 (4,0 mm) Brezilya Fiş Karkası




Akım / Voltaj	: 10A 220V
Pin Tipi	: Boş Pin
Hammadde	: % 30 cam elyafı plastik PBT antrasit, yanmaz.
Standart	: -
Ambalaj	: 2000 Ad./Kutu
Renk	: Siyah

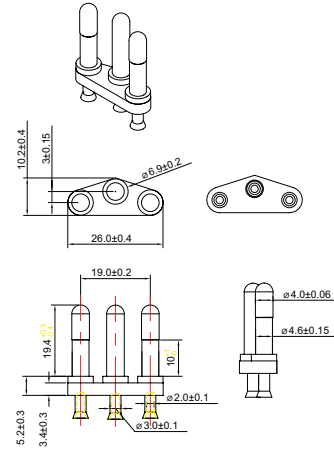

OCM-15 H 4,8 (4,8 mm) Brezilya Fiş Karkası



Akım / Voltaj	: 10A 220V
Pin Tipi	: Boş Pin
Hammadde	: % 30 cam elyafı plastik PBT antrasit, yanmaz.
Standart	: -
Ambalaj	: 2000 Ad./Kutu
Renk	: Siyah

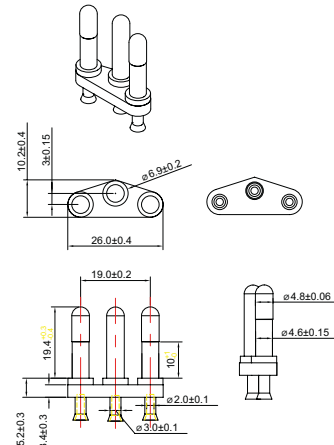

OCM-16 H İsviçre Fiş Karkası



Akım / Voltaj : 10A 230V


Pin Tipi : Boş Pin

Hammadde : % 30 cam elyafı plastik PBT antrasit, yanmaz.


Standart : -

Ambalaj : 2000 Ad./Kutu

Renk : Siyah

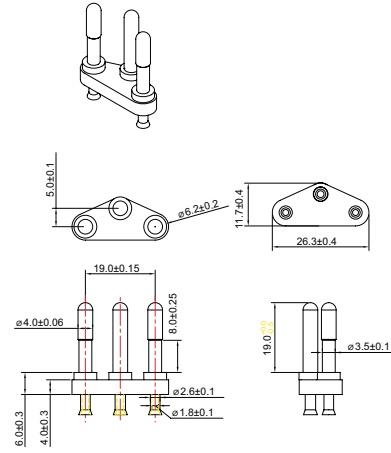

OCM-08 CV Cover

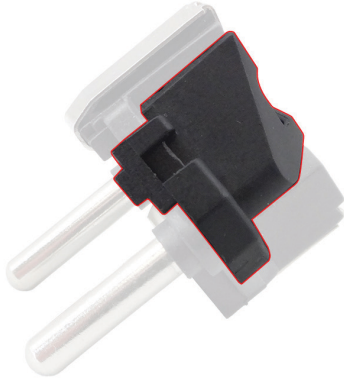

Akım / Voltaj : -


Pin Tipi : -

Hammadde : % 30 cam elyafı plastik PBT antrasit, yanmaz.


Standart : -

Ambalaj : -


Renk : Siyah

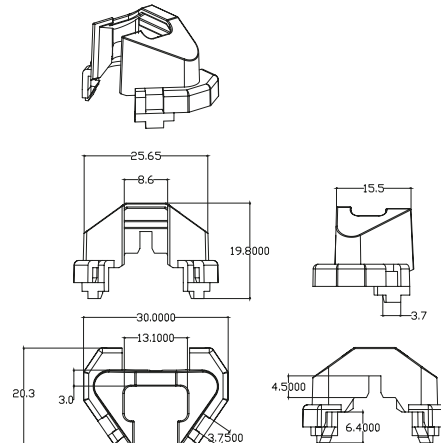

O.C.M-10 D1 Bilgisayar Soketi

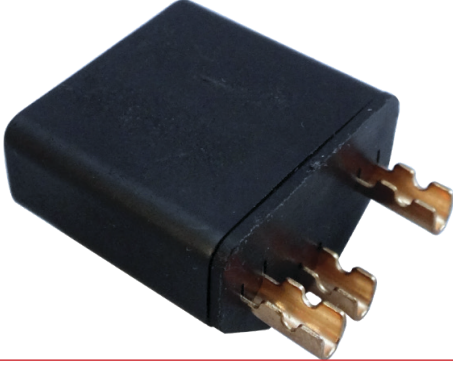

Akım	: 10A
Hammadde	: % 30 cam elyafı plastik PBT antrasit, yanmaz.
Ambalaj	: 2000 Ad./Kutu
Renk	: Siyah

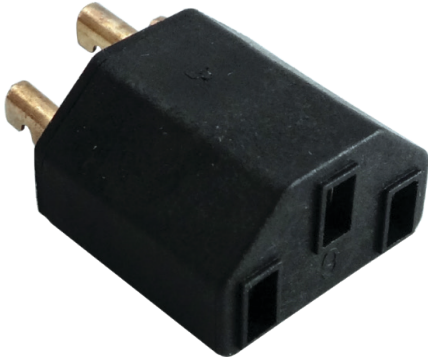

O.C.M-10 E1 Bilgisayar Soketi



Akım	: 10A
Hammadde	: % 30 cam elyafı plastik PBT antrasit, yanmaz.
Ambalaj	: 2000 Ad./Kutu
Renk	: Siyah




O.C.M-10 E2 Bilgisayar Soketi


Akım	: 10A
Hammadde	: % 30 cam elyafı plastik PBT antrasit, yanmaz.
Ambalaj	: 2000 Ad./Kutu
Renk	: Siyah




O.C.M-20 Soket

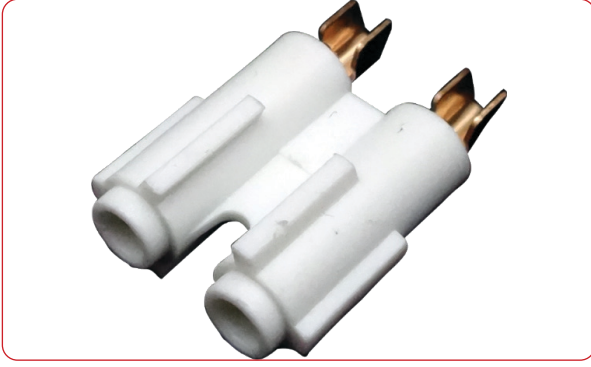

Akım	: 10A
Hammadde	: % 30 cam elyafı plastik PBT antrasit, yanmaz.
Ambalaj	: 2000 Ad./Kutu
Renk	: Beyaz

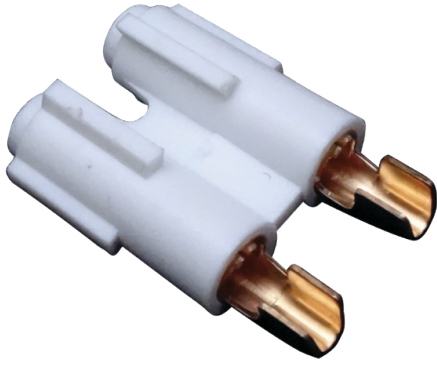

O.C.M-22 Soket

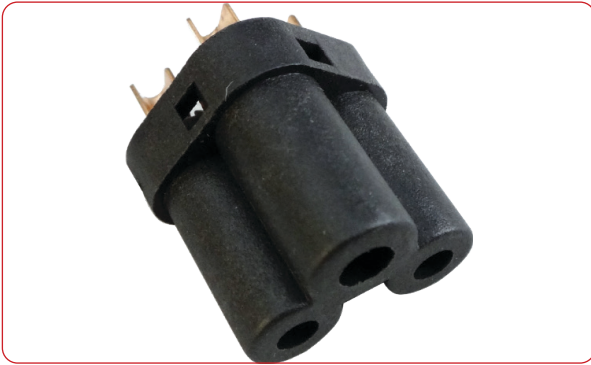

Akım	: 10A
Hammadde	: % 30 cam elyafı plastik PBT antrasit, yanmaz.
Ambalaj	: 2000 Ad./Kutu
Renk	: Siyah



O.C.M-23 Soket




Akım : 10A 220V


Hammadde : % 30 cam elyafı plastik PBT antrasit, yanmaz.

Ambalaj : 2000 Ad./Kutu

Renk : Siyah




O.C.M EB-002 PL Plaketli Elektrikli Battaniye Anahtarı

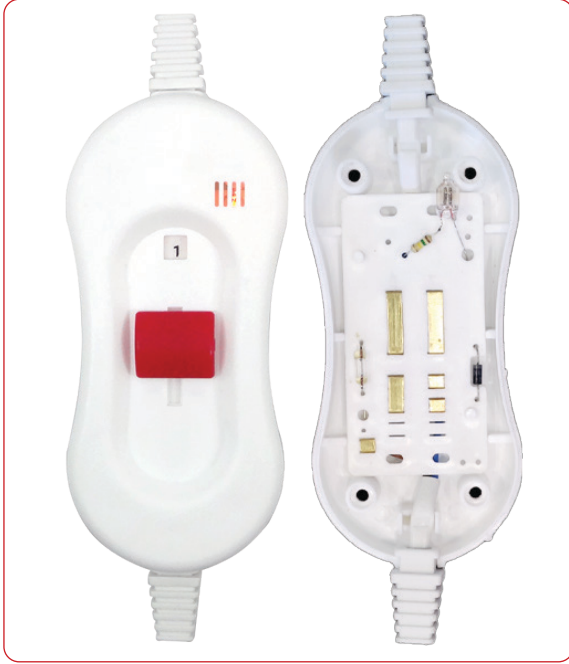

Komponent	: Plaket piring kontak
Kontak Kesme	: Açma/kapama yönünde çift kontak kesme
Sigorta	: Sigortalı
Kademe Sayısı	: Dört kademe (Kapalı – Ilık – Sıcak - Kapalı)
Voltaj	: 220V 50 Hz
Anahtar Standart	: CE , ROHS , TSE
Kablo Standart	: -
Kablo Özellikleri	: -
Kablo Boyu	: -
Renk	: Beyaz

O.C.M EB-002 PCB Elektrikli Battaniye Anahtarı

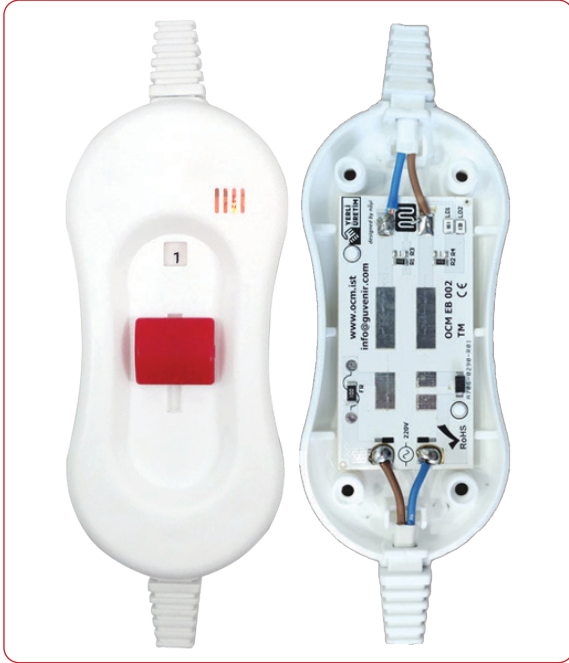

Komponent	: Elektronik PCB Çift LED
Kontak Kesme	: Açma/kapama yönünde çift kontak kesme
Sigorta	: Sigortalı
Kademe Sayısı	: Dört kademe (Kapalı – Ilık – Sıcak - Kapalı)
Voltaj	: 220V 50 Hz
Anahtar Standart	: CE , ROHS , TSE
Kablo Standart	: -
Kablo Özellikleri	: -
Kablo Boyu	: -
Renk	: Beyaz

O.C.M EB-002 PL K Kablolü Elektrikli Battaniye Anahtarı



Komponent	: Plaket piring kontak
Kontak Kesme	: Açma/kapama yönünde çift kontak kesme
Sigorta	: Sigortalı
Kademe Sayısı	: Dört kademe (Kapalı – Ilık – Sıcak - Kapalı)
Voltaj	: 220V 50 Hz
Anahtar Standart	: CE , ROHS , TSE
Kablo Standart	: CE , TÜV
Kablo Özellikleri	: 2x0.50 , HO3VVH2-F
Kablo Boyu	: 2m
Renk	: Beyaz

O.C.M EB-002 PCB K Kablolü Elektrikli Battaniye Anahtarı



Komponent	: Elektronik PCB Çift LED
Kontak Kesme	: Açma/kapama yönünde çift kontak kesme
Sigorta	: Sigortalı
Kademe Sayısı	: Dört kademe (Kapalı – Ilık – Sıcak - Kapalı)
Voltaj	: 220V 50 Hz
Anahtar Standart	: CE , ROHS , TSE
Kablo Standart	: CE , TÜV
Kablo Özellikleri	: 2x0.50 , HO3VVH2-F
Kablo Boyu	: 2m
Renk	: Beyaz

O.C.M EB-002 PL KTF Teyp Fiş Kablolı Elektrikli Battaniye Anahtarı




Komponent	: Plaket piring kontak
Kontak Kesme	: Açma/kapama yönünde çift kontak kesme
Sigorta	: Sigortalı
Kademe Sayısı	: Dört kademe (Kapalı – Ilık – Sıcak - Kapalı)
Voltaj	: 220V 50 Hz
Anahtar Standart	: CE , ROHS , TSE
Kablo Standart	: CE , TÜV
Kablo Özellikleri	: 2x0.50 , HO3VVH2-F
Kablo Boyu	: 2m
Renk	: Beyaz

O.C.M EB-002 PCB KTF Teyp Fiş Kablolı Elektrikli Battaniye Anahtarı




Komponent	: Elektronik PCB Çift LED
Kontak Kesme	: Açma/kapama yönünde çift kontak kesme
Sigorta	: Sigortalı
Kademe Sayısı	: Dört kademe (Kapalı – Ilık – Sıcak - Kapalı)
Voltaj	: 220V 50 Hz
Anahtar Standart	: CE , ROHS , TSE
Kablo Standart	: CE , TÜV
Kablo Özellikleri	: 2x0.50 , HO3VVH2-F
Kablo Boyu	: 2m
Renk	: Beyaz

O.C.M 001-A Tek Sarımlı Elektrikli Battaniye Teli

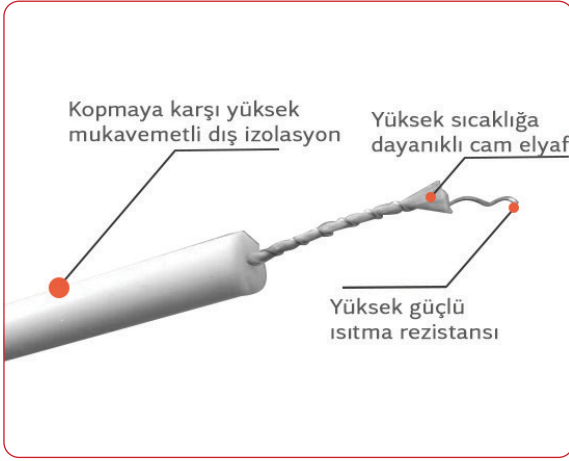


Kullanım Alanı	: Tek Kişilik Battaniye
Rezistans Direnci/ Ohm	: 45 Ω
Tel Çapı	: $\varnothing$ 2,0 mm
Tel İzole Çapı	: -
Tel Alaşım	: Cr Ni Rezistans teli
Ambalaj	: 3000 m - makara
Standart	: TUVRheindland

O.C.M 001-B Tek Sarımlı Elektrikli Battaniye Teli

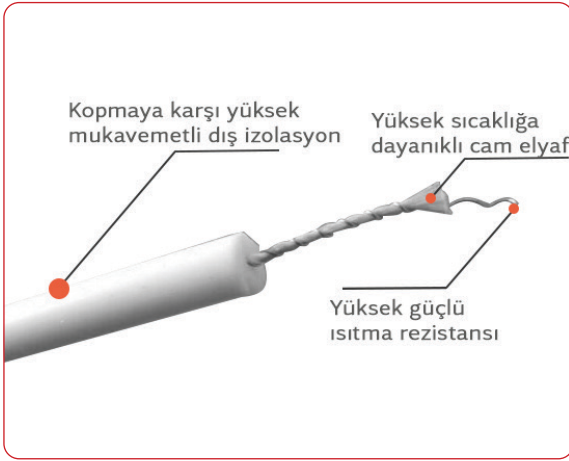


Kullanım Alanı	: Çift Kişilik Battaniye
Rezistans Direnci/ Ohm	: 24 Ω
Tel Çapı	: $\varnothing$ 2,0 mm
Tel İzole Çapı	: -
Tel Alaşım	: Cr Ni Rezistans teli
Ambalaj	: 3000 m - makara
Standart	: TUVRheindland

O.C.M 002-A Çift Sarımlı Elektrikli Battaniye Teli

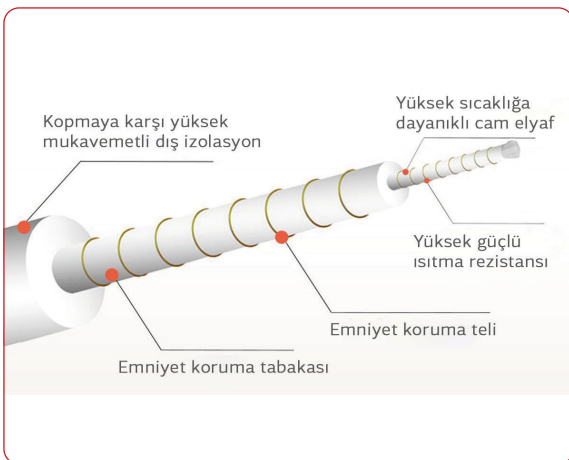


Kullanım Alanı	: Tek Kişilik Battaniye
Rezistans Direnci/ Ohm	: 45 Ω
Tel Çapı	: $\varnothing$ 2,4 mm
Tel İzole Çapı	: -
Tel Alaşım	: Cr Ni Rezistans teli
Ambalaj	: 2000 m - makara
Standart	: TUVRheindland

O.C.M 002-B Çift Sarımlı Elektrikli Battaniye Teli

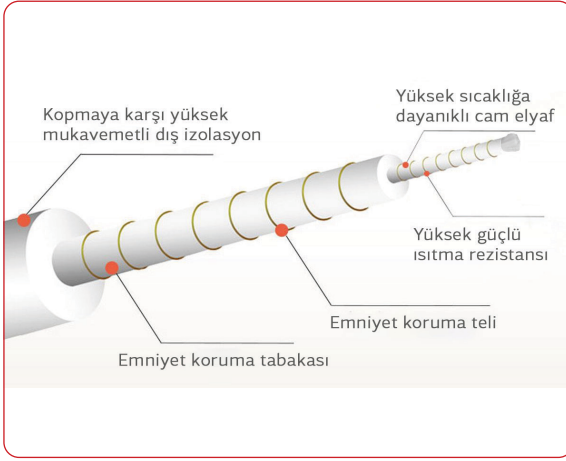


Kullanım Alanı	: Çift Kişilik Battaniye
Rezistans Direnci/ Ohm	: 24 Ω
Tel Çapı	: $\varnothing$ 2,4 mm
Tel İzole Çapı	: -
Tel Alaşım	: Cr Ni Rezistans teli
Ambalaj	: 2000 m - makara
Standart	: TUVRheindland

O.C.M 003-A Standart Elektrikli Battaniye Teli

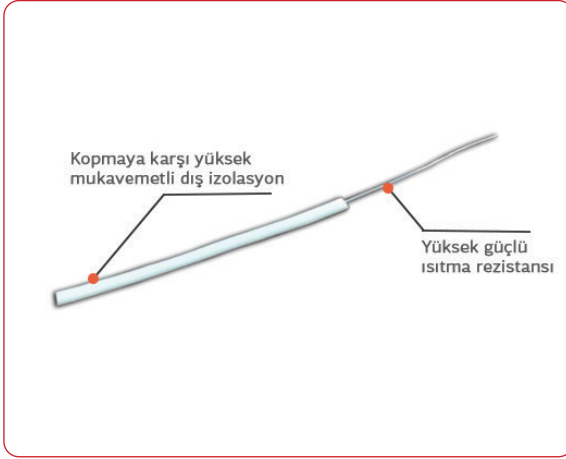

Kullanım Alanı	: Tek Kişilik Battaniye
Rezistans Direnci/ Ohm	: 45 Ω
Tel Çapı	: $\varnothing$ 1,6 mm
Tel İzole Çapı	: $\varnothing$ 0,25 mm
Tel Alaşım	: Cr Ni Rezistans teli
Ambalaj	: 2500 m - makara
Standart	: Yalıtım; Isıya dayanıklı, alev yürümez



O.C.M 003-B Standart Elektrikli Battaniye Teli

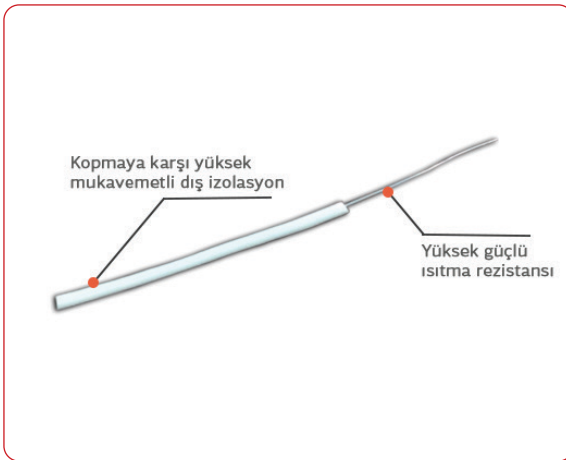

Kullanım Alanı	: Çift Kişilik Battaniye
Rezistans Direnci/ Ohm	: 22 Ω
Tel Çapı	: $\varnothing$ 1,6 mm
Tel İzole Çapı	: $\varnothing$ 0,25mm
Tel Alaşım	: Cr Ni Rezistans teli
Ambalaj	: 2500 m - makara
Standart	: Yalıtım; Isıya dayanıklı, alev yürümez


O.C.M 004 Elektrikli Battaniye Bağlantı Kutusu

Elektrikli battaniye rezistansı ile kablo bağlantı kutusu

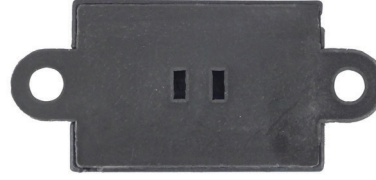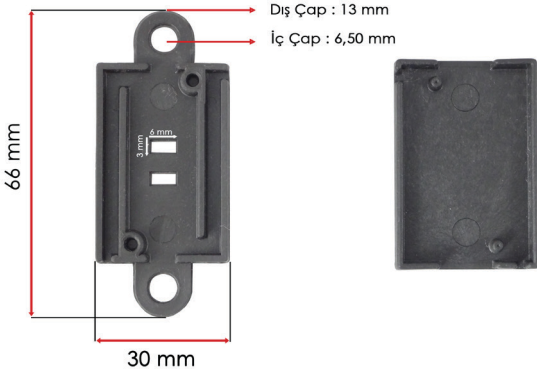

O.C.M 005-S Elektrikli Battaniye Soketi Takımı

Elektrikli Battaniyeye sökülüp takılabilir işlevde fişli kablo ve soket takımı

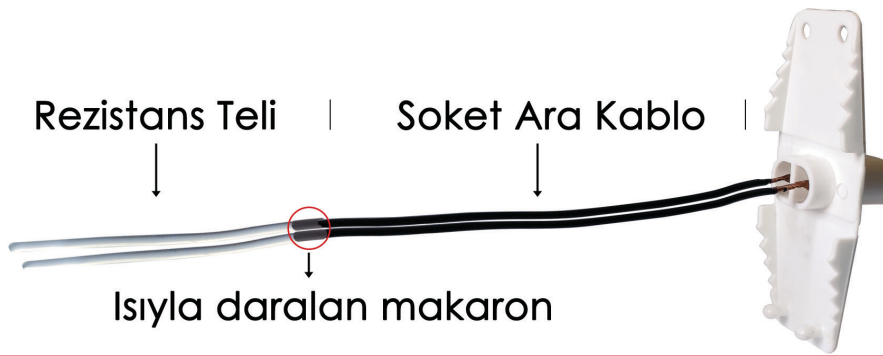

Soket ara kablo



Rezistans Teli

*Rezistans teli sokete bağlanabilir veya ara kablo kullanılarak bağlanabilir


O.C.M N-01 NE-2-4X10-15X15-100K




Renk : Medium Brightness
 Paket Adet : 500 Ad.
 Kutu Adet : 100 Paket (50.000 Ad.)
 Koli Adet : 2xKutu (100.000 Ad.)
 Koli Ebatı : L:345 W :285 H:435
 Koli Ağırlığı : 26/23 Kg. (Brüt/Net)
 Standart : ROHS, CE



Dim	Açıklama	Ölçüler	
A	Lamba Çapı	4	
B	Elektrot Uzunluğu	-	
C	Toplam Tel-Ayak Uzunluğu	15	
D	Lamba Boyu	10	
E	Direnç-Lamba Arası Uzunluk	4	
F	Dirençten Sonraki Tel Ayak Uzunluğu	5	
G	Dirençli Toplam Ayak Uzunluğu	15	
R	Direncin Boyu	6	

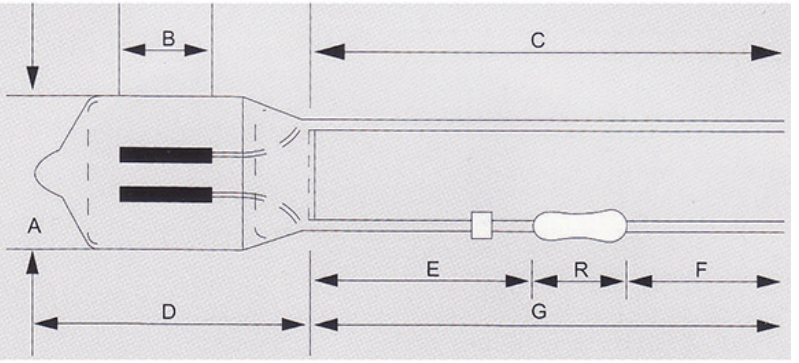


O.C.M N-02 NE-2-6X13-15X15-150K

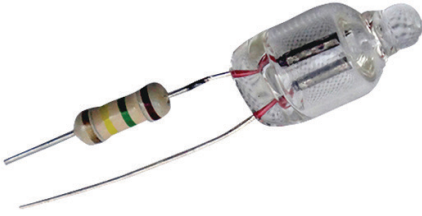

Renk : Medium Brightness
 Paket Adet : 200 Ad.
 Kutu Adet : 125 Paket (25.000 Ad.)
 Koli Adet : 2x Kutu (50.000 Ad.)
 Koli Ebatı : L:345 W:285 H:435
 Koli Ağırlığı : 26/23 Kg. (Brüt/Net)
 Standart : ROHS, CE



Dim	Açıklama	Ölçüler	
A	Lamba Çapı	6	
B	Elektrot Uzunluğu	-	
C	Toplam Tel-Ayak Uzunluğu	15	
D	Lamba Boyu	13	
E	Direnç-Lamba Arası Uzunluk	4	
F	Dirençten Sonraki Tel Ayak Uzunluğu	5	
G	Dirençli Toplam Ayak Uzunluğu	15	
R	Direncin Boyu	6	

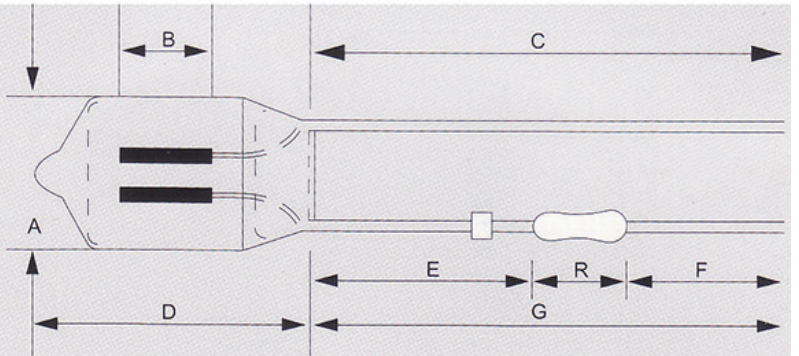


O.C.M N-03 NE-2-6X13-30X30-150K




Renk : Medium Brightness
 Paket Adet : 200 Ad.
 Kutu Adet : 125 Paket (25.000 Ad.)
 Koli Adet : 2x Kutu (50.000 Ad.)
 Koli Ebatı : L:345 W:285 H:435
 Koli Ağırlığı : 26/23 Kg. (Brüt/Net)
 Standart : ROHS, CE

Dim	Açıklama	Ölçüler	
A	Lamba Çapı	6	
B	Elektrot Uzunluğu	-	
C	Toplam Tel-Ayak Uzunluğu	30	
D	Lamba Boyu	13	
E	Direnç-Lamba Arası Uzunluk	4	
F	Dirençten Sonraki Tel Ayak Uzunluğu	20	
G	Dirençli Toplam Ayak Uzunluğu	30	
R	Dirençin Boyu	6	

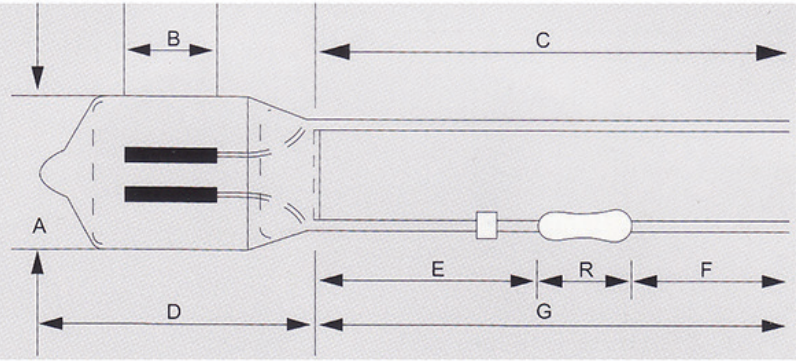


O.C.M N-04 NE-2-6X13-30X30

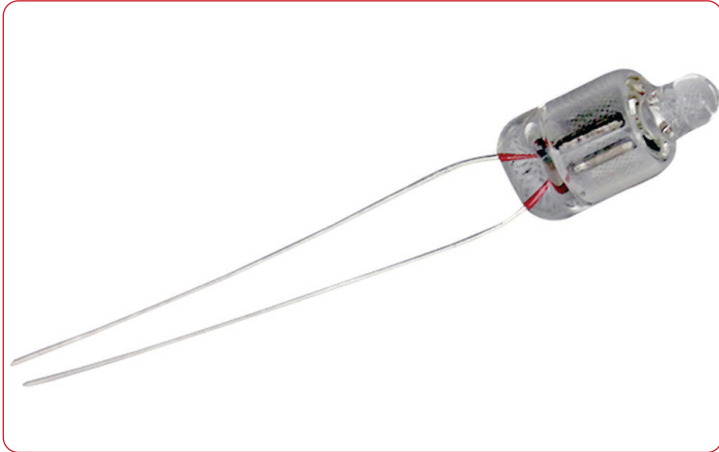


Renk : Medium Brightness
 Paket Adet : 200 Ad.
 Kutu Adet : 125 Paket (25.000 Ad.)
 Koli Adet : 2x Kutu (50.000 Ad.)
 Koli Ebatı : L:345 W:285 H:435
 Koli Ağırlığı : 26/23 Kg. (Brüt/Net)
 Standart : ROHS, CE

Dim	Açıklama	Ölçüler	
A	Lamba Çapı	6	
B	Elektrot Uzunluğu	-	
C	Toplam Tel-Ayak Uzunluğu	30	
D	Lamba Boyu	13	
E	Direnç-Lamba Arası Uzunluk	-	
F	Dirençten Sonraki Tel Ayak Uzunluğu	-	
G	Dirençli Toplam Ayak Uzunluğu	-	
R	Dirençin Boyu	-	

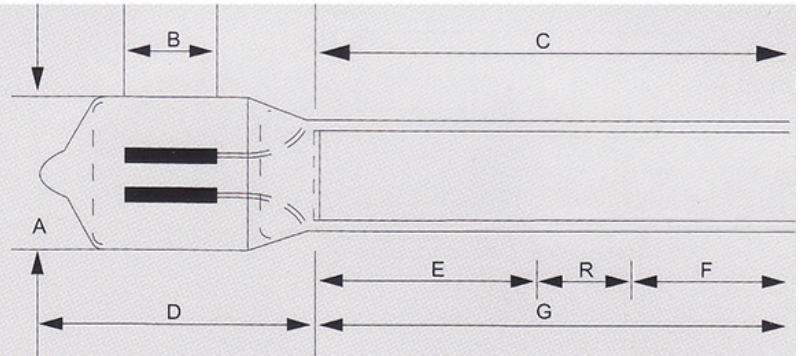


O.C.M N-05 NE-2G-6X13-30X30-150K

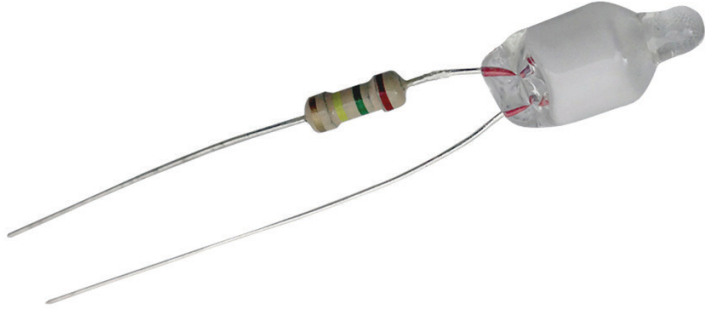

Renk	: Yeşil
Paket Adet	: 200 Ad.
Kutu Adet	: 125 Paket (25.000 Ad.)
Koli Adet	: 2x Kutu (50.000 Ad.)
Koli Ebatı	: L:345 W:285 H:435
Koli Ağırlığı	: 26/23 Kg. (Brüt/Net)
Standart	: ROHS, CE

Dim	Açıklama	Ölçüler	
A	Lamba Çapı	6	
B	Elektrot Uzunluğu	-	
C	Toplam Tel-Ayak Uzunluğu	30	
D	Lamba Boyu	13	
E	Direnç-Lamba Arası Uzunluk	4	
F	Dirençten Sonraki Tel Ayak Uzunluğu	20	
G	Dirençli Toplam Ayak Uzunluğu	30	
R	Direncin Boyu	6	

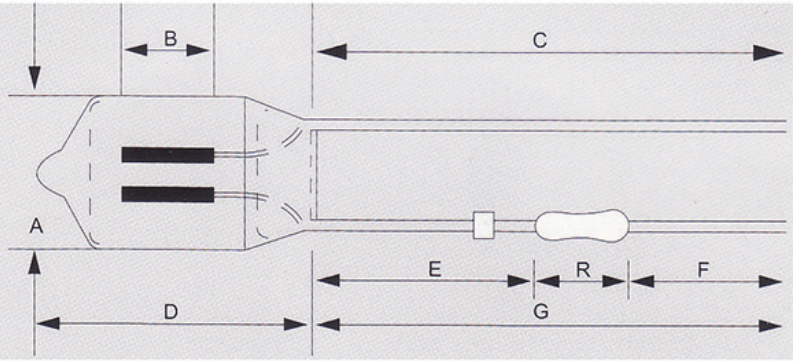


O.C.M N-06 NE-2-5X16-6X34-820K



Renk	: Medium Brightness
Paket Adet	: 100 Ad.
Kutu Adet	: 100 Paket (10.000 Ad.)
Koli Adet	: 2x Kutu (20.000 Ad.)
Koli Ebatı	: L:345 W:285 H:435
Koli Ağırlığı	: 26/23 Kg. (Brüt/Net)
Standart	: ROHS, CE

*Kontrol kaleminde kullanılır


Dim	Açıklama	Ölçüler	
A	Lamba Çapı	5	
B	Elektrot Uzunluğu	-	
C	Toplam Tel-Ayak Uzunluğu	6	
D	Lamba Boyu	16	
E	Direnç-Lamba Arası Uzunluk	-	
F	Dirençten Sonraki Tel Ayak Uzunluğu	-	
G	Dirençli Toplam Ayak Uzunluğu	34	
R	Direncin Boyu	-	

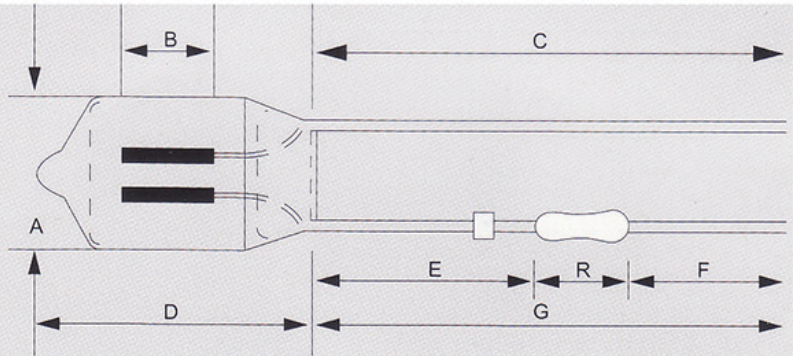

O.C.M N-07 NE-2-4X10 1/4 W 150K RT 1/8 470K RT



Renk	: Medium Brightness
Paket Adet	: 200 Ad.
Kutu Adet	: 125 Paket (25.000 Ad.)
Koli Adet	: 2x Kutu (50.000 Ad.)
Koli Ebatı	: L:345 W:285 H:435
Koli Ağırlığı	: 26/23 Kg. (Brüt/Net)
Standart	: ROHS, CE

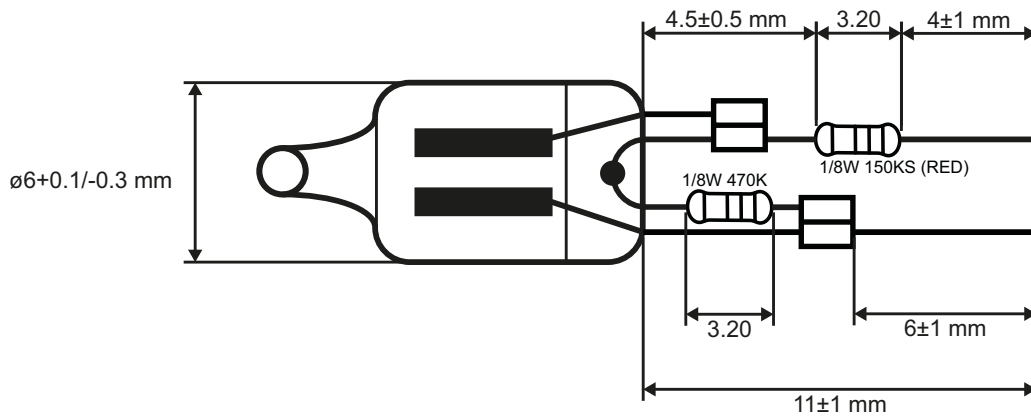

O.C.M N-08 NE-2-6X13 1/4 W 150K RT 1/8 470K RT



Renk	: Medium Brightness
Paket Adet	: 100 Ad.
Kutu Adet	: 100 Paket (10.000 Ad.)
Koli Adet	: 2x Kutu (20.000 Ad.)
Koli Ebatı	: L:345 W:285 H:435
Koli Ağırlığı	: 26/23 Kg. (Brüt/Net)
Standart	: ROHS, CE

